


电压输入模拟信号隔离器（一进二出/二进二出）

一进二出：TA3622 (0-5V输入，4-20mA输出)
二进二出：TA3222 (0-5V输入，4-20mA输出)

一进二出：TA3632 (0-10V输入，4-20mA输出)
二进二出：TA3232 (0-10V输入，4-20mA输出)

- 三线制设备、四线制设备、电压源输入
- 一进二出、二进二出结构
- 18-35VDC宽电压直流供电，适应性更强
- 2500VAC高强度可靠隔离，抗共模干扰能力更强
- 8.75mm/通道（二进二出），更高集成度，更加节约空间
- 超低功耗设计，有效减小发热和温升，密集安装更可靠
- 插拔式接线端子，安装和维护更方便

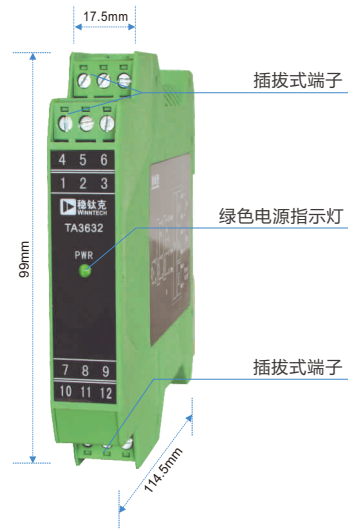

主要技术参数

供电参数	
供电电压	18-35VDC
上电指示	上电时绿色LED指示灯亮
供电保护	反接、过流、浪涌保护
工作功耗	≤0.8W（输入端接电流源） ≤1.5W（输入端接二、三线制变送器）
输入参数	
输入信号	0-5V、0-10V
输入端设备	三线制、四线制电压输出型设备、电压源
输入阻抗	≥10MΩ
配电电压	24VDC±10%（可定制）
配电短路保护	有
配电输出能力	≥30mA
输出参数	
输出信号	4-20mA
带载能力	≤550Ω（一进二出）；≤300Ω（二进二出）；
传输特性	
精度	0.1%F.S.（典型值：0.05%F.S.）
温漂系数	0.0050%F.S./°C
响应时间	≤2ms（可定制更快响应时间的产品）
带宽	175Hz（-3dB）
隔离特性	
EMC标准	IEC61326-1、GB/T18268
电气隔离	全隔离（电源、输入、输出之间）
隔离强度	≥2500VAC（电源、输入、输出之间）
绝缘电阻	≥100MΩ（电源、输入、输出与外壳之间）
其它特性	
工作温度	-20-70°C
储存温度	-40-85°C
安装方式	DIN35mm导轨式安装
防护等级	IP20
外形尺寸	114.5×99×17.5mm（深×高×宽）
重量	约150g
使用环境	不得有强烈振动、冲击、灰尘以及腐蚀性气体存在

接线图

